



Portteknik


Vårt mål - nöjd kund



D311

SNABBRULLPORT

FÖR INOMHUSBRUK



Snabbrullport D-311

Industriell snabbrullport för den dagliga trafiken i inomhus utrymmen.

Porten ger en kontaktfri passage, samtidigt som den är mycket tät och därför även lämplig mot kylda utrymmen. Porten tål påkörning och återställer sig automatiskt efter nästa öppnings cykel.

Unikt små byggmått med bara 65 mm per sida i ramverk och 390 mm ovan öppning.

Storlek Bredd max: 4000 mm

Höjd max: 4000 mm

Byggmått 65 mm per sida + 150 mm för motor.

Dörrblad Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m²

Beständighet mot UV ljus, förstärkt i sida för att tåla påkörning.

Finns i 8 standard RAL kulörer. Andra kulörer enl. önskemål.

(9010 – Vit) (7035 – Grå) (9005 – Svart) (2004 – Orange)

(3000 – Röd) (1003 – Gul) (5002 – Blå) (6005 – Grön)

Ramverk 65 mm breda sidostolpar i galvaniserad stålplåt. Std med täckprofiler dito.

Fönster Sikruta 640 x 580 mm alt. Siktält H = 400 mm av transparent PVC.

Säkerhet Mjuk botten som inte kan skada fotgängare eller passerande gods.

Reversering ifall portduken möter hinder på sin väg ned.

Fotocell som reverserar port ifall ljus strålen bryts.

Automatisk återsällning efter eventuell påkörning.


Trådlös reversering för extra snabb öppning vid kontakt

Styrning Motor 220 V 1-fas 0,75 kW IP54

Styrskåp CE godkänt 380 x 380 x 210 mm IP54 med nödstoppsknapp

Frekvens styrd hastighet = ställbar. Std 1,2 m/sek upp - 0,6 m/sek ned

Aktivering Valfritt... ex. dragsnöre / tryck knapp / radar / radio / magnetslinga / kodlås

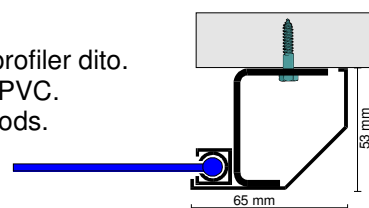

Tillval

- Täckplåtar för portduksrulle och motor
- Pulverlackerat ramverk
- Rostfritt ramverk
- UPS Batteribackup som öppnar port vid strömbortfall
- Säkerhetsutförande för butik som innebär att portduken kan avge signal ifall obehörig försöker forcera duken ut mot ex. lagret.

