

Anmärkning:
Den illustrerade bommen är av typ BL32 i vänsterutförande.

BESKRIVNING

Bomkjolen i plast har tagits fram för att göra bomarmen synligare för bilister. Den gör det också svårare för fotgängare att krypa under den stängda bomarmen.
Bomkjolens ringa vikt innebär liten inskränkning på bomarmslängden. Pålitligheten eller den mekaniska balansen påverkas inte alls.

1. Bomkjolen är tillverkad av omväxlande röda/vita plastkedjor som hänger under bomarmen.
2. Vitlackerad aluminiumprofil i 1, 2 eller 3 delar beroende på bomtyp. Den är monterad med rostfri skruv och tillåter att kedjan hänger fritt.
3. Rostfri skruv med nyloodistanser gör att kedjan kan rotera fritt.

BEGRÄNSNINGAR PÅ MAXIMAL BOMARMSLÄNGD MED BOMKJOL I PLAST


TYP AV BOM	BL29	BL32	BL32C	BL52	BL33	BL53
MAXIMAL BOMARMSLÄNGD (*)	5000	7000	6500	12500	4000	7500
MÅTT "B"	250	250	900 (**)	900 (**)	900 (**)	900 (**)

ANMÄRKNINGAR:

(*) Den maximala bomarmslängden kan reduceras ytterligare, om ytterligare tillbehör (ljus, elektromagnetiskt eller vikbart bomstöd) monteras på bomarm.

(**) Måttet "B" kan reduceras till 250mm genom att använda en exentrisk bomarm som är extra tillbehör.

För ytterligare information, kontakt Intergate AB..

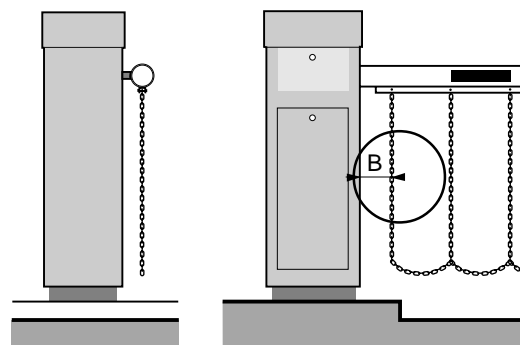

Anmärkning: Bommen ovan är av typ BL29